





Jade 30

Jade 30 to nowoczesne, trójdrożne kolumny podłogowe zaprojektowane w estetyce vintage.

W konstrukcji wykorzystaliśmy duży, 15-calowy woofer własnego projektu, oparty na klasycznej papierowej membranie i potężnym układzie magnetycznym, gwarantującym dźwięk o dużej skali i dynamice, sięgający najniższych rejestrów, niedostępnych dla mniejszych konstrukcji. Autorski głośnik średniotonowy, podobnie jak woofer, wykorzystuje papierową membranę z dodatkowym, precyzyjnie zaprojektowanym korektorem fazy w postaci aluminiowego walca o ściśle określonej geometrii. Brak kopułki przeciwpyłowej w tym głośniku owocuje czystym, pozbawionym podbarwień oraz rezonansów środkiem pasma.

Wysokotonowy driver kompresyjny BMS, pracujący w specjalnie zaprojektowanej i wykonanej przez nas krótkiej tubie o profilu Tractrix, pozwala na osiągnięcie precyzyjnej i detalicznej góry pasma, pozbawionej jednak ostrości znanej z estradowych głośników tubowych. Dzięki odpowiedniemu doborowi głośników i ich parametrów, uzyskaliśmy stosunkowo wysoką efektywność przy łatwej, 8-omowej impedancji zestawu.

Bezkompromisowa zwrotnica, wykonana m.in. z elementów liniowych i kondensatorów foliowych, umożliwia osiągnięcie maksymalnej wierności i naturalności przekazu.


Obudowy, wykończone naturalnym fornirem orzecha amerykańskiego, zostały wykonane z masywnych płyt MDF z dodatkowymi uźebrowaniami i wzmocnieniami w kluczowych miejscach, co zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji. Delikatne pochylenie kolumny, uzyskane dzięki specjalnie profilowanym nóżkom, ogniskuje falę dźwiękową na poziomie uszu słuchacza. W zestawie znajduje się również maskownica w stylu vintage, z klasycznym kołkowym mocowaniem.

Jade 30, dzięki połączeniu potężnego brzmienia z nieograniczoną swobodą dźwiękową i skalą instrumentu, gwarantują prawdziwie koncertowe wrażenia. Zestaw charakteryzuje się ogromnymi możliwościami nagłośnienia, tworząc jednocześnie pełnoskalowe tło, niespotykane w mniejszych kolumnach, przy cichych odsłuchach.

Jade
THIRTY



 Pasma przenoszenia	32 Hz - 20 kHz
 Impedancja	8 Ohm
 Efektywność	93 dB
 Moc maksymalna	350 W
 Moc nominalna	200 W
 Waga	55 kg / szt.
 Wymiary (W/H/D mm)	480 / 934 / 460
 Wykończenie	naturalna okleina z orzecha amerykańskiego, wykończona olejowoskiem

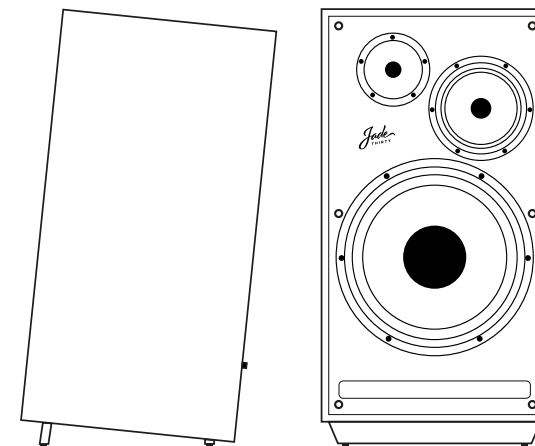



✉ biuro@pylonsa.pl

☎ +48 514 874 591

🌐 pylon.pl